




Przykrycie bezpieczne

Przykrycie bezpieczne to najlepszy, najszybszy i najprostszy sposób, aby zabezpieczyć Twój basen. Montowane jest w specjalnych prowadnicach, dzięki którym jest w stanie wytrzymać największe obciążenia. Oferowane są dwa rodzaje mechanizmów zwijających przykrycie: automatyczne i ręczne. Kalkulacja kosztów wykonywana jest zawsze indywidualnie do danej wielkości basenu. Kilka typów prowadnic umożliwia montaż zarówno na etapie budowy basenu, jak i też na basenie już wykończonym.



Miejsca montażu mechanizmów zwijających.

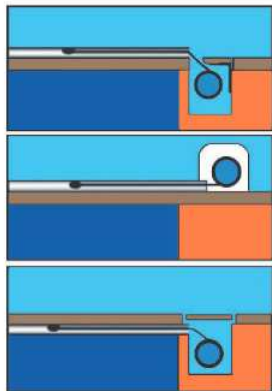

Szeroka gama kolorystyczna i nieograniczenie w kształcie i rozmiarze, jeszcze bardziej skłania do wybrania właśnie tego przykrycia.





Przykrycie bezpieczne

Automatyczne przykrycia bezpieczne posiadają mechanizm hydrauliczny, wyposażone są w dwa silniki, które można łatwo regulować pod względem mocy i prędkości. Nie wymaga to doprowadzania energii elektrycznej do basenu, co w wielu krajach jest zabronione. Mechanizm nie jest wrażliwy na działanie wody.

Prędkość otwarcia/zamknięcia przykrycia to 3 sek/m. Mechanizm hydrauliczny dostępny jest w różnych wersjach, dostosowanych do wielkości przykrycia.



Ręczne przykrycia bezpieczne zapewnią Ci takie samo bezpieczeństwo, jak automatyczne. Mechanizm otwierania uruchamiany jest za pomocą ręczki rolki zwijającej. Otwarcie przykrycia zajmuje średnio od 1 do 3 minut. Ręczny mechanizm zwijający jest łatwy w instalacji.



Przykrycia ręczne i automatyczne dostępne są w wersji nawodnej i podwodnej, do których można dobrać różne obudowy lub pokrywy:

- poliestrowa pokrywa lub obudowa w aluminiowej ramie
- pokrywa, którą można wyłożyć płytkami lub kamieniami
- drewniana pokrywa lub obudowa z dębu